

16

ANEXO. 1

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE OBRA, DESMONTE POLICARBONATO E INSTALACIÓN CUBIERTA DOMO BLOQUE AULAS, PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - EXTENSIÓN CHÍA**

No.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESMONTE DE TEJAS DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO EXISTENTES. (incluye la utilización de los equipos certificados y el retiro del material de residuos a sitio certificado).	M2	327	\$24.150	\$7.897.050
2	INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA, REFERENCIA STANDIG SEAM Y/O DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A=0.50, CALIBRE 26, CON TODOS LOS ACCESORIOS Y CONECTORES REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (incluye la utilización de los equipos certificados para su instalación).	M2	277	\$108.000	\$29.916.000
3	INSTALACIÓN EN CUBIERTA TEJA TRANSLUCIDA TIPO EXIPAST, REFERENCIA A=0.50, Y/O DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, CON TODOS LOS ACCESORIOS Y CONECTORES REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (incluye la utilización de los equipos certificados para su instalación).	M2	50.00	\$260.060	\$13.003.000
4	FLANCHE Y/O REMANTE REF. L=030-060MM-CALIBRE 26.	ML	24	\$54.000	\$1.296.000
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$52.112.050</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				19%	\$9.901.290
<b>IMPREVISTOS</b>				1%	\$521.121
<b>UTILIDAD</b>				4%	\$2.084.482
<b>IVA SOBRE LA UTILIDAD</b>				19%	\$396.052
<b>TOTAL PRESUPUESTO PARA OBRA</b>					<b>65.014.995</b>

NOTA: 1 Se deben remitir el respectivo APU de los ítems


NOTA: 2 Discriminar A.I.U e IVA correspondiente en la oferta.

NOTA: 3 La instalación en M2 equivale a, 2 cuerpos de teja translucida y 4 de no translucida.

NOTA: 4 Se debe contemplar dentro de los trabajos de desinstalación de tejas, el mantenimiento de flanches y canales existentes por ejecución propia del mismo ítem.

NOTA: 5 Se debe considerar en todos los ítems de la propuesta, los elementos de protección necesarios para la ejecución adecuada de los mismos.

Atentamente,

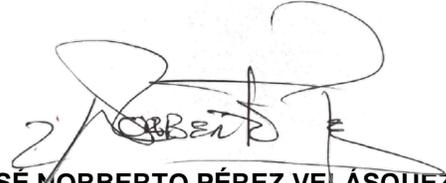

**JOSÉ NORBERTO PÉREZ VELÁSQUEZ**  
Gestor Recursos Físicos Extensión Chía

Anexo: Dos (2) folios  
Proyectó: José Pérez

16-30.7