

16.

Soacha, 2024- 05- 23.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS VOLADORAS (PALOMAS) EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN SOACHA.

Se requiere realizar un adecuado control de palomas encontradas en la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha, con respecto a los servicios de soporte, mantenimiento, reparación e instalación. Es importante que antes de comenzar a realizar el servicio se debe tener en cuenta que *“El contratista debe asegurar la reubicación o desalojo de las aves, con mecanismos que garanticen sus condiciones de bienestar, no se debe hacer uso de sustancias químicas o venenos que les puedan ocasionar la muerte a las palomas y cualquier otra especie. Después de realizar el desalojo o reubicación de aves proceder a la respectiva limpieza y desinfección de superficies y seguido a esto los cambios a nivel estructural que se requieran para restringir el acceso de estas”*; lo anterior debido a que se debe velar por la vida de las especies. A continuación, se enuncian las actividades específicas que se requieren:

1. Suministro e instalación de: malla galvanizada de 1mx1m recubierta en PVC entre unión canal y teja del coliseo y demás lugares que se requieran para evitar anidación y apozamiento; para este se requerirá una cantidad de 610 metros lineales.
2. Servicios de soporte con control químico: aplicación de repelente en gel en áreas de proliferación y cerramiento de espacios para alejar palomas. 7.227,27 m; se requerirá 760 metros lineales.
3. Suministro e instalación de: adecuación de puertas de acceso al coliseo con brazo hidráulico de manera abatible, incluye brazos hidráulicos alto tráfico y demás actividades para que queden funcionales; se requiere de una totalidad de 3 puertas.
4. Suministro e instalación de sistema alambre antipajaro en doble línea, en el perímetro exterior de la fachada para control de palomas longitud de 710 metros lineales.
5. Servicios de soporte con Control químico: Retiro de nidos, lavado de áreas y desinfección de pisos y paredes, para alejar palomas para un área de 7.227,27 m², la cual es la totalidad de las áreas a intervenir.

Así mismo, se relacionan las áreas en la que se realizara la intervención de acuerdo con las actividades anteriormente descritas:


- **Área 1. Cancha Sintética**

Se realizará la intervención de un área de 1713,67 m² de acuerdo con cada una de las actividades mencionadas, exceptuando la actividad numero 3.




- **Área 2. Bloque A**

Se realizará la intervención en un área de 1175,33 m² de acuerdo con cada una de las actividades mencionadas, exceptuando la actividad número 3.

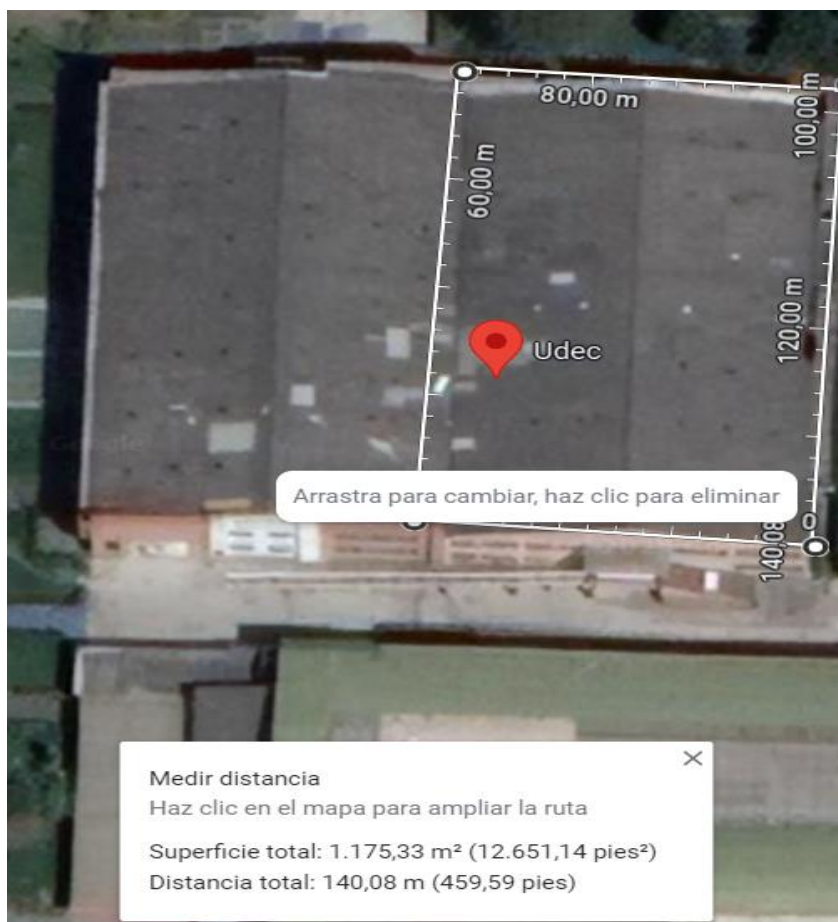

Área 3. Bloque Administrativo

Se realizará la intervención en un área de 2178,66 m² de acuerdo con cada una de las actividades mencionadas, exceptuando la actividad número 3.

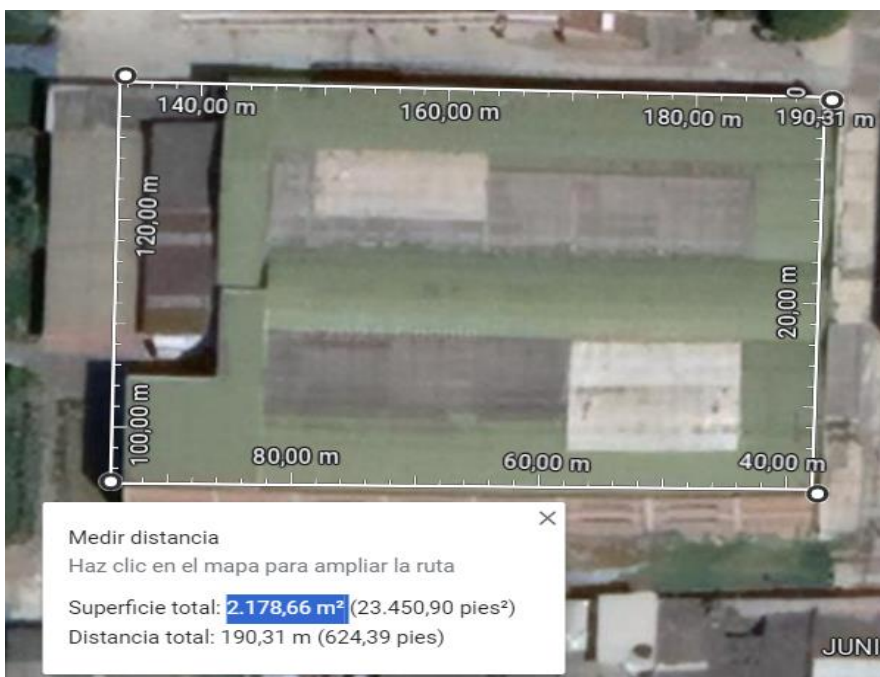

Área 4. Kiosko

Se realizará la intervención en un área de 67,34 m² de acuerdo a cada una de las actividades mencionadas, exceptuando la actividad número 3.



Área 5. COLISEO/TALLER DE MANTENIMIENTO/AUDITORIO

Se realizará la intervención en un área de 2092,27 m² de acuerdo con cada una de las actividades mencionadas; el área subrayada en verde indica el lugar en donde serán instaladas las puertas de acceso a los diferentes coliseo, las cuales deben ser modificadas; es importante mencionar que en la vigencia anterior se realizó la intervención del techo en un área específica de este bloque, pero se ha evidenciado palomas, por lo cual se requiere refuerzo en esta área.



AREAS A CONTEMPLAR:

A continuación, se relacionan cada una de las áreas y la totalidad en que se intervendrá.

- Coliseo: 1.713,67 m²
- Bloque A: 1.175,33 m²
- Bloque administrativo: 2.178,66 m²
- Kiosko: 67,34 m²
- Auditorio / coliseo/ taller mantenimiento: 2.092,27 m²

TOTAL: 7.227,27

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2



Cordialmente,

JENIFFER PAOLA CUBILLOS RODRIGUEZ

Gestor Ambiental Extensión Soacha

13-46.18